Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（シャンデリア）

保管用
施工説明付き
保証書別添付

品番　LGB10294

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（１～２ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■天井

禁止

●**次のような場所に取り付けない**
落下によるけがのおそれがあります。

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具

●**がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

●**適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない**
落下によるけがのおそれがあります。

出しろの少ないもの

斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ

■その他

分解禁止

●**器具を改造したり、部品交換をしない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●**交流100ボルトで使用する**
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●**異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠注意

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品

製法上、気泡が入る場合があります。
（異常ではありません）
＊手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。
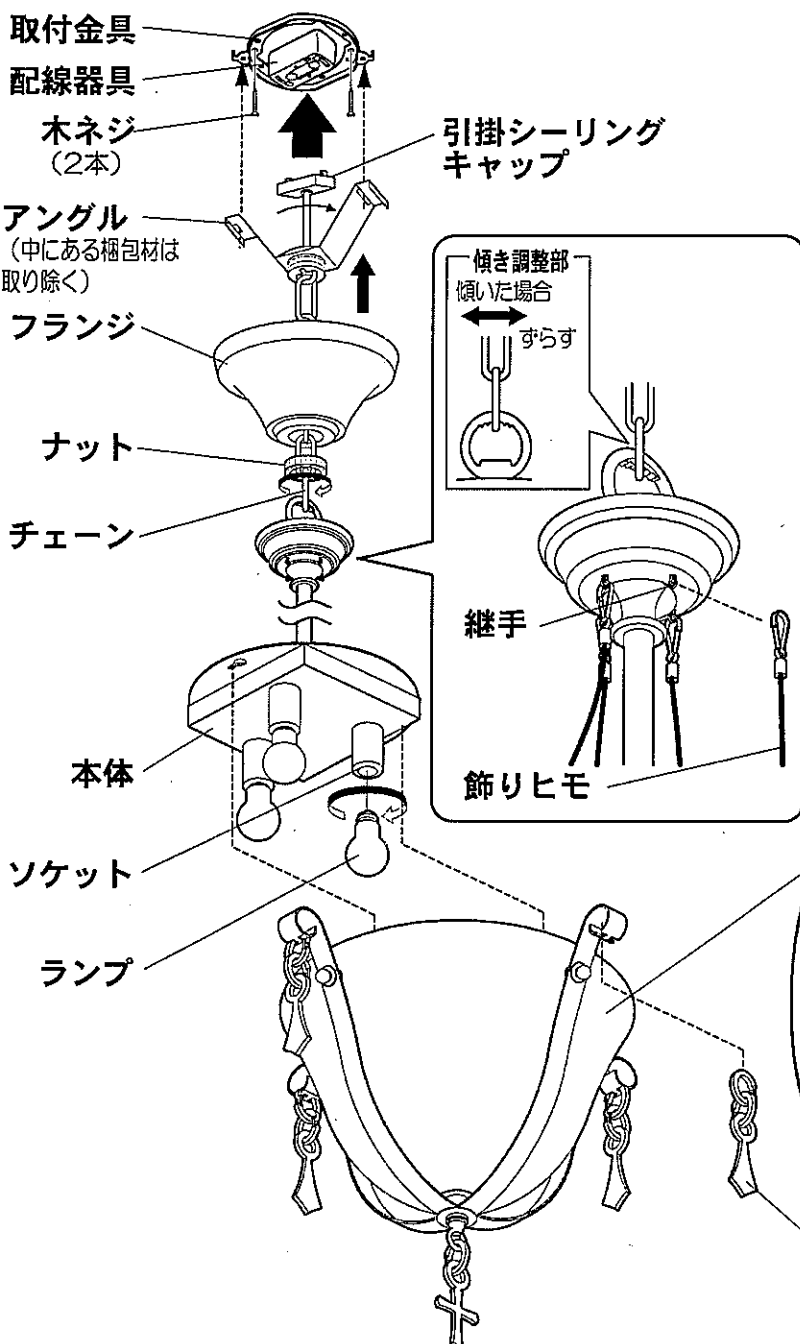
施工前のご確認事項

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
・壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をＯＦＦにできません。

取り付け前の準備

・ナットをゆるめてフランジを外す
・アングルから取付金具を取り外す
・アングル内にある梱包材を取り除く
・引掛シーリングキャップを左にまわし、配線器具を取り外す

LGB10294-T3B1
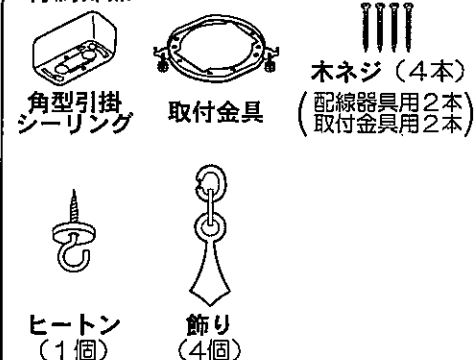
照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

角型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

丸型引掛シーリング

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける

下記の準備を行ってください。

フル引掛ローゼット

WG6000
WG6130
WG6420
引掛埋込ローゼット
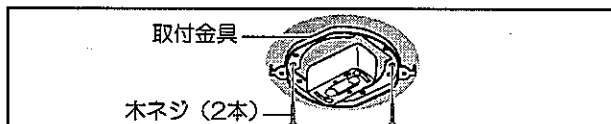
本体止めネジが付いている場合は取り外しが必要です
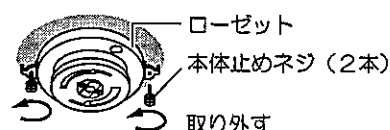
⚠警告　**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する**
落下してけがのおそれがあります。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレットボックス取り付けをする場合は別売りの取付金具（補修部品：HK956000SU）が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

2 本体の吊り下げ高さを調節する

①ピンを外す。
②シャフトを引き抜く。
③チェーンの長さを調節する。
④シャフトを通す。
⑤ピンを取り付ける。

ご注意　チェーンの長さ調整は１０コマまでです。
それ以上短くする場合はチェーンの取り外しが必要です。

●**付属のヒートンを使用する場合**
①補強材のある場所にねじ込む
②チェーンを引っ掛ける
注）コンクリート天井の場合、付属のヒートンは使用できません。
取り付けは、工事店、電器店に依頼してください。

５５度以下の傾斜天井に取り付ける場合
●必ずヒートンを使用してください。
●ヒートンの開口部が上を向く様に取り付ける。

3 取付金具にアングルを取り付ける

①片側を引っ掛ける。
②引掛シーリングキャップを取り付ける。

確認　取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

③もう片側を引っ掛ける。
④確実に引っ掛けられているか確認する。

ご注意　**2** で本体の吊り下げ高さを調整した場合、コードをフランジ内へ収納してください。
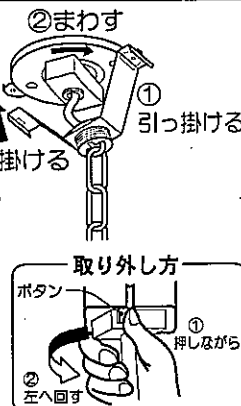
4 ナットでフランジを取り付ける

5 ソケットにランプを取り付ける

6 本体にカバーを取り付ける

①カバーのツマミネジを本体のダルマ穴に通す
②←の方向にずらす
③ツマミネジを締め付ける
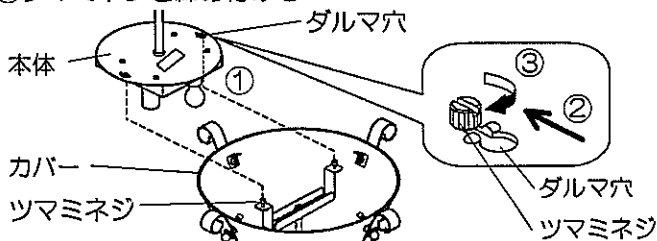
7 飾りヒモ・飾りを取り付ける

①カバーに取り付いている飾りヒモを継手に取り付ける。
②飾りの止め具を上側にし、飾り板に飾りを取り付ける。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法

1 飾り、飾りヒモを取り外す

2 カバーを取り外す

①ツマミネジをゆるめる
②カバーを支えながら、→方向にずらす

3 ランプを交換する

4 カバー、飾り、飾りヒモを取り付ける

☞ 3ページ「照明器具を取り付ける」手順 6・7 参照
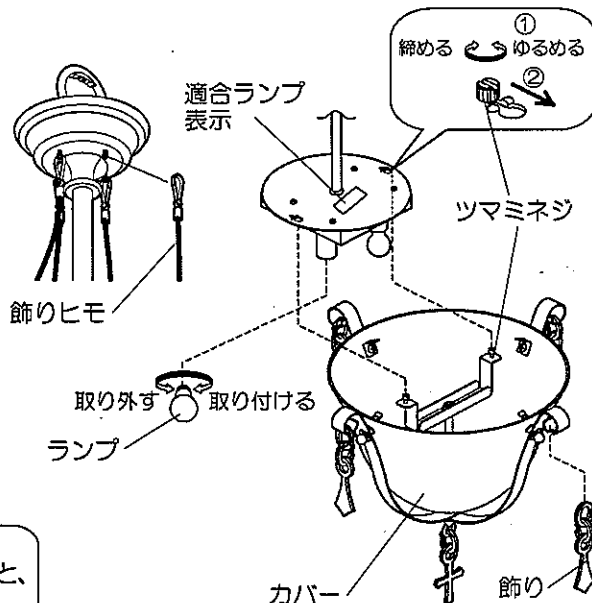
⚠警告 ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災、感電のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）3個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5％上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス よくお読みください

**修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。**

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！
（連絡先は保証書内在中）

■保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後
最低6年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況（できるだけ具体的に）

●**保証期間中は、**お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●**保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
●**修理料金は次の内容で構成されています。**
技術代 診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LGB10294-T3A2
N0408-020610